


3752RK

Creative Touch 3 Series 75" interaktivní LCD panel

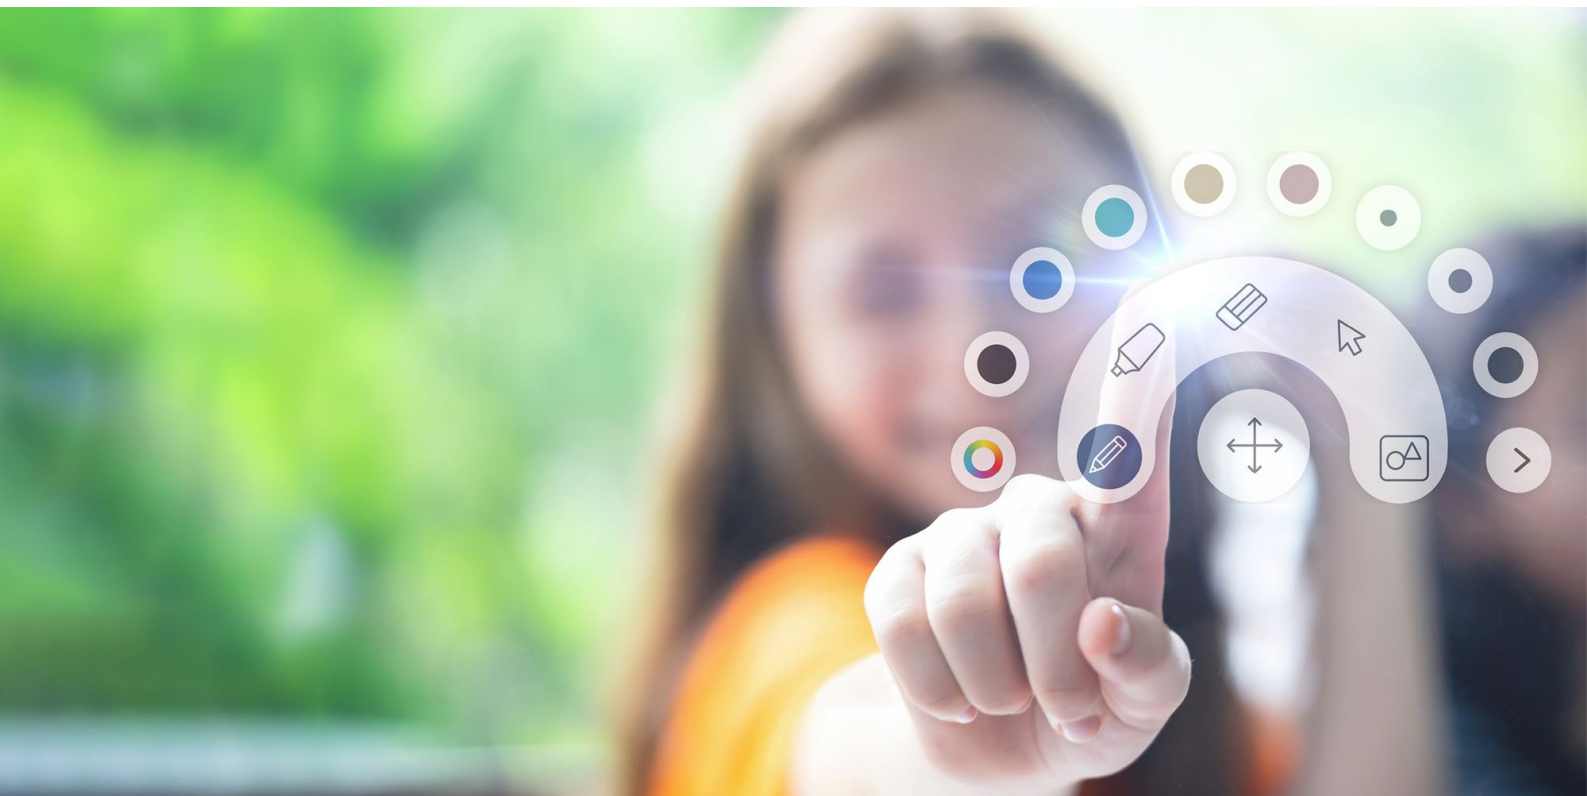

- Pokročilá interakce a spolupráce - interaktivní bezdrátová CreativeCast Pro sada nástrojů pro spolupráci
- Pokročilá dotyková technologie - rozpoznávání pera a prstu pro bezproblémový zážitek
- Režim dvou aplikací - spouštění dvou aplikací na obrazovce současně
- Bezpečný a spolehlivý zážitek ze sledování - ochrana proti odleskům a otiskům prstů, nízká hladina modrého světla a blikání, TUV certifikováno

Rozsáhlé možnosti spolupráce, připojení a kvalitní design. Řada Creative Touch 3 kombinuje nejnovější technologie a je vybavena vším, co třída nebo firma vyžaduje, a poskytuje všechny funkce a výpočetní výkon potřebný k tvorbě, vzdělávání a spolupráci.



Snadný přístup k předním portům pro připojení HDMI a USB. Pokud jde o bezdrátové připojení, CreativeCast Pro společnosti Optoma umožňuje až čtyřem uživatelům sdílet obsah současně ze zařízení se systémem iOS, macOS, Chrome nebo Android.

Specifikace

UPC: 796435 69 044 1, EAN: 505538766627, Barva: černá

Displej	
Podsvícení	Direct type LED
Velikost (úhlopříčka)	75"
Rozlišení	3840(H)*2160(V) pixelů (UHD 4K)
Svítivost	400 cd/m2
Kontrastní poměr (dynamický)	5 000:1
Pozorovací úhel	178°
Doba odezvy	6 ms
Životnost	50 000 hodin
Barvy displeje	1 070
Počet reproduktorů	2
Výkon jednoho reproduktoru	20 W
Tvrdoost povrchu	9 H
Sklo	Proti odleskům/otiskům prstů/ HAZE 4-8%
Senzor okolního světla	Ano
Air gap (vzduchová kapsa)	4.00 mm
Tvrdoost pera	9 H

Rozměry, hmotnost, balení	
Rozměry (Š x V x H) mm	1 735 x 1 047 x 116
Typ šroubu pro zavěšení na stěnu	M8*25 mm
VESA rozměr	800 x 400
Obsah balení	Evropský standardní napájecí kabel Americký standardní napájecí kabel Britský standardní napájecí kabel USB touch kabel USB-Ckabel HDMI kabel 2x pero/stylus Dálkový ovladač Baterie Držák na pera Základní uživatelská příručka

Konektory	Vstupy 3x HDMI 2.0, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x Audio 3.5 mm, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45, 1x USB-C, 1x Microphone Výstupy 1x HDMI 2.0, 1x S/PDIF, 1x Audio 3.5 mm, 1x RJ45 Ovládání 2x USB-B interaktivní, 2x RS232
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velikost rámečku (nahore)	22.00 mm
Velikost rámečku (dole)	54.00 mm
Velikost rámečku (vlevo)	22.00 mm
Velikost rámečku (vpravo)	22.00 mm
Provozní podmínky	20%~93% RH
Provozní teplota (min)	-10°C
Provozní teplota (max)	45°C
Hmotnost LCD panelu	51 kg
Hmotnost balení	65 kg
Bezdrátová technologie	Volitelné příslušenství AZ832-HN (WiFi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT 5.2)
Bezdrátová provozní frekvence	2.4G/5G

Dotykový systém	
Podporované operační systémy	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Linux/Mac (pouze jeden dotek)/Android/Chrome
Přesnost dotyku	<1.00 mm
Počet dotyků	20 Android/40 Windows
Dotykové nástroje	Prst, pasivní infračervené pero
Detekce pera/prstu	Ano

Napájení	
Napájecí zdroj	100-240V~50/60 Hz 3.5 A
Odběr (pohotovostní)	0.5 W
Odběr (maximální)	400 W
Odběr (průměrný)	153.1 W

Operační systém	
Verze operačního systému	Android 11
CPU	Quad-core A55
GPU	Dual-cord A52
RAM	4 GB
Úložiště	32 GB
Jazyky k dispozici	21 jazyků: arabština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina, francouzština, finština, němčina, řečtina, italština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština, švédština, čínština (tradiční), turečtina, maďarština

