




Vytáhněte tabule i LCD alespoň 30 cm nad úroveň otvorů v pylonu

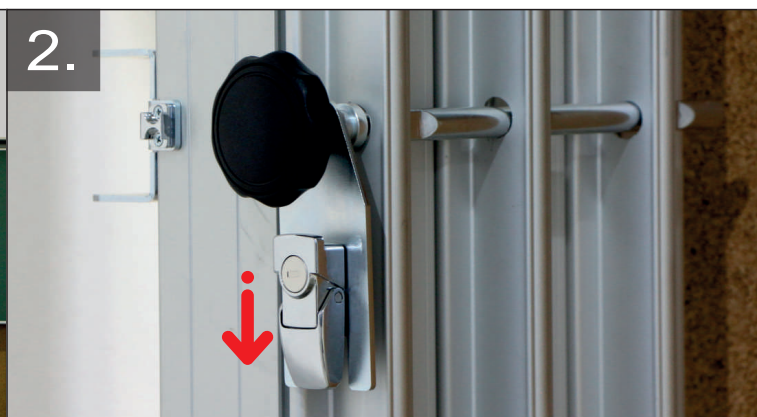

Zasuňte zámkovou tyč na doraz do otvorů pylonu.
Zámek dolů

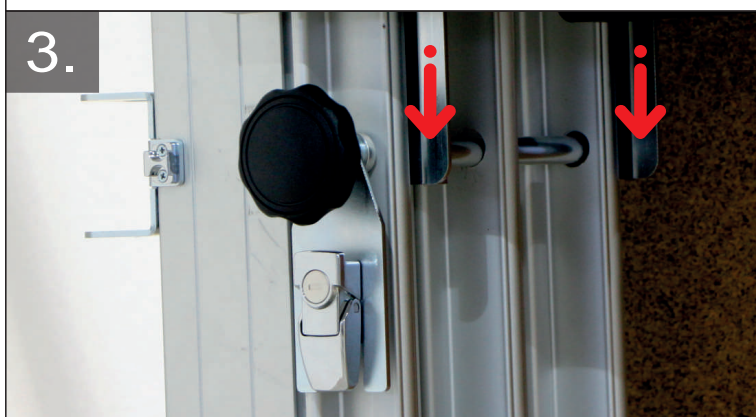

Dorazte tabule a LCD k zámkové tyči.

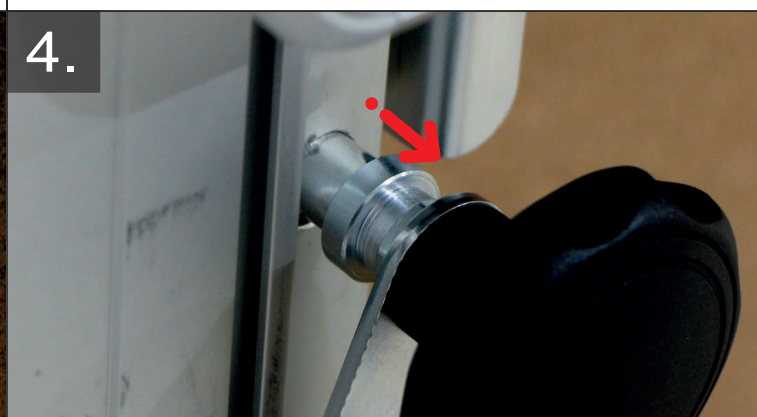

Lehce povysuňte zámkovou tyč.




Otočte zámkem do zamykatelné polohy.



Dorazte plochu zámku k pylonové konstrukci.



Nadzvedněte pravou část zámku a zacvakněte do paciček zámku.

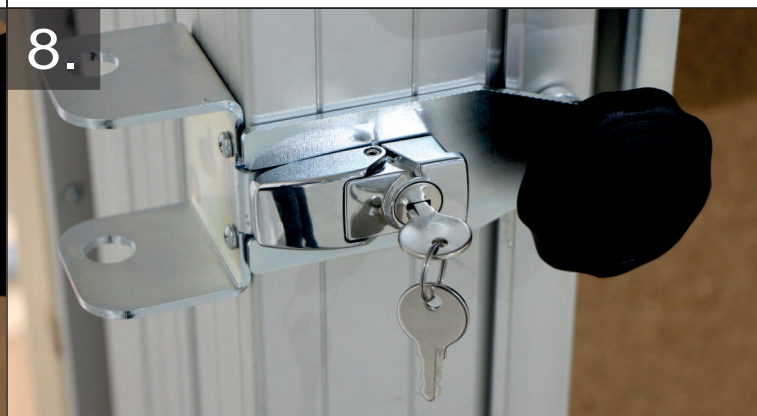

Uzamkněte zámeK